




# FUNDERINGS- & CHAPEWERKEN

2006

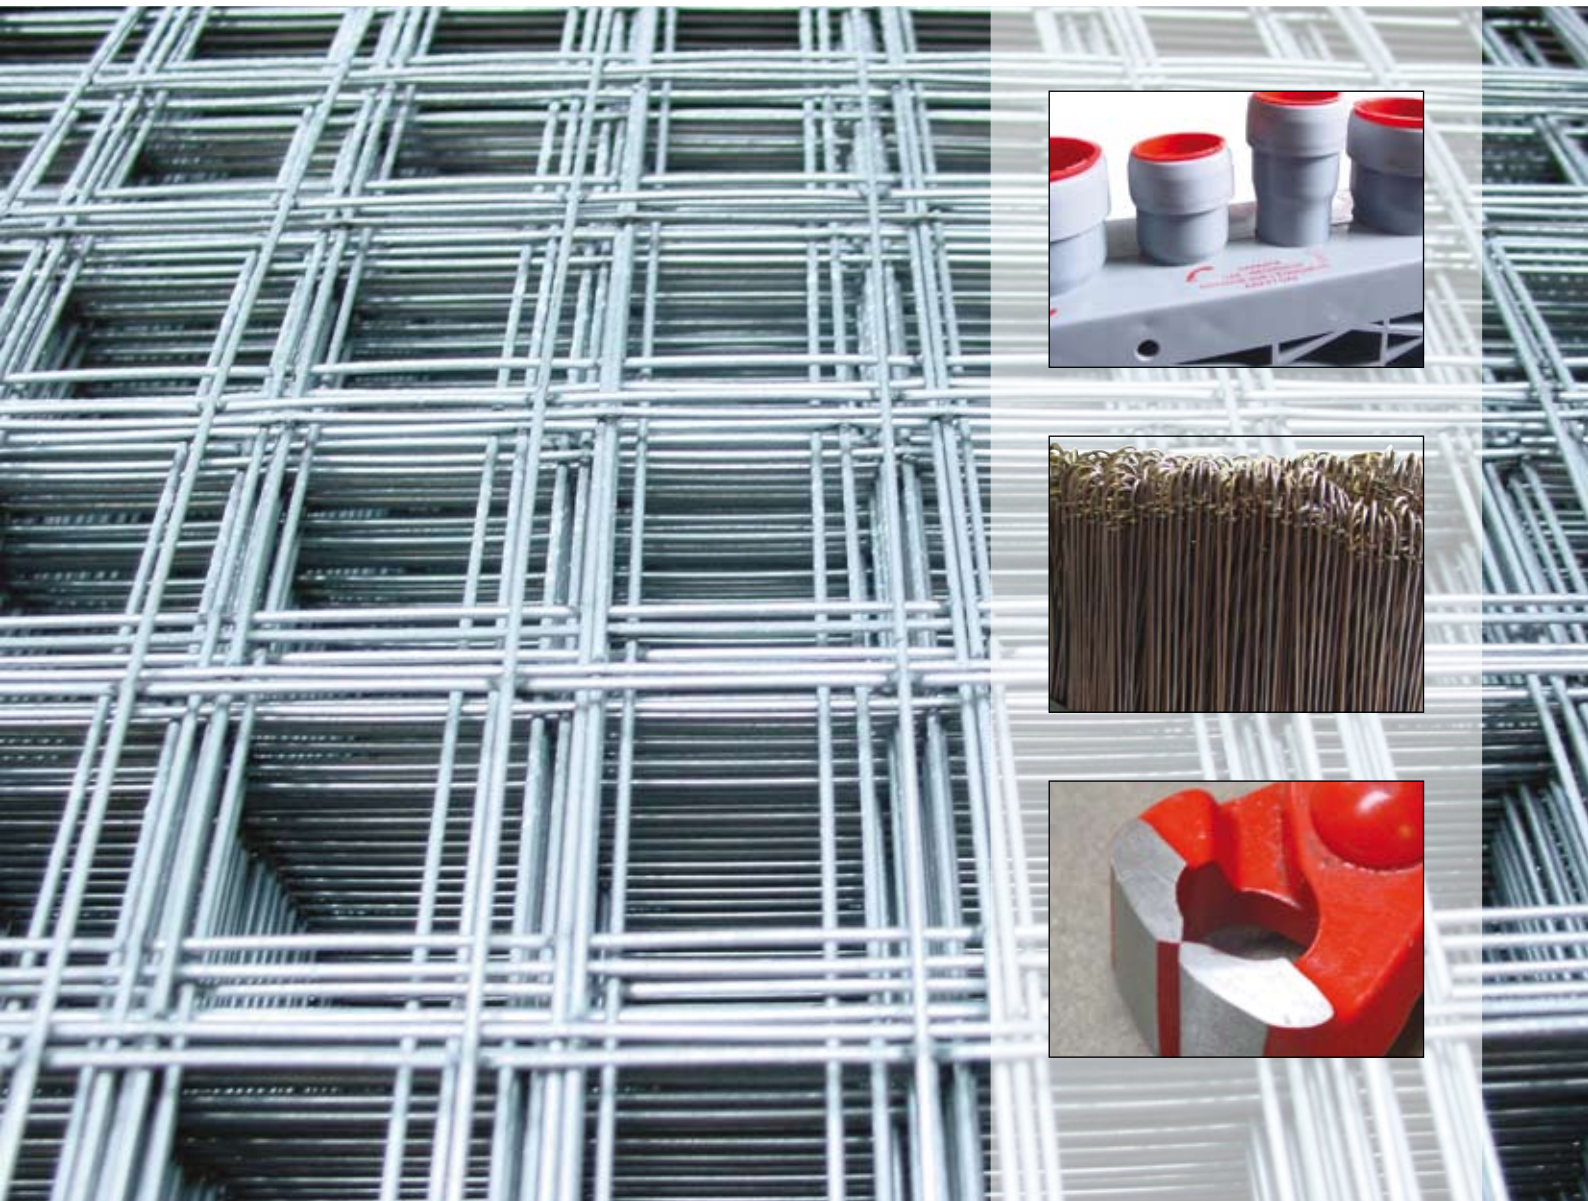

## GEREEDSCHAP



BETONSCHUIVERS - BINDTANGEN - BOUTENSNIJDERS - CHAPE-IJZERS - ...

## BOUWSPECIALITEITEN FUNDERING

AARDINGSLUS - BOUWFOLIE - GEOTEXTIEL - ....

## BOUWSPECIALITEITEN CHAPE

CHAPENETTEN - CHAPEDRAAD - PLASTFOAM

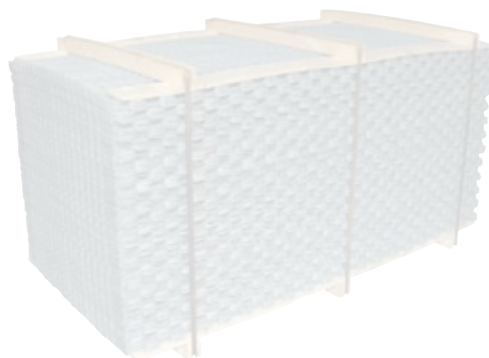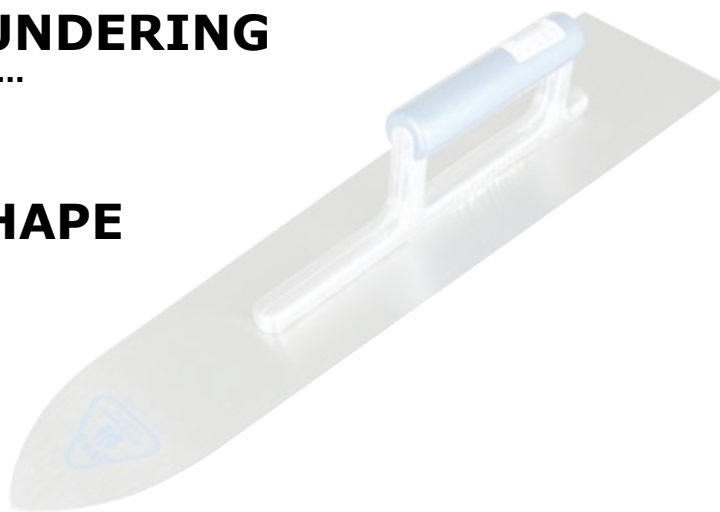

### SALCO bvba

Salco is invoerder en groothandel in bouwspecialiteiten en -gereedschappen. Vanuit onze vestiging te Malle leveren wij aan meer dan 1000 handelaars in heel België en Luxemburg.

Salco stelt zich tot doel u een breed en kwaliteitsvol assortiment producten aan te bieden, aan concurrentiële prijzen en met een voortreffelijke dienstverlening.

Al uw opmerkingen, suggesties en adviezen om dit doel nog beter te bereiken zijn van harte welkom.

Het SALCO-TEAM

Wij kunnen niet garanderen dat de omschreven afmetingen en kwaliteiten tot in detail geldig blijven. De gegevens in deze catalogus zijn dan ook niet bindend en worden uitsluitend ter oriëntatie weergegeven. Ze kunnen altijd en zonder voorafgaande mededeling gewijzigd worden.  
© Salco bvba - Malle 2006



**SALCO BVBA**  
Ambachtsstraat 5  
2390 Malle

Tel. 03/340.47.00  
Fax 03/311.79.57

info@salco-malle.be  
www.salco-malle.be

# GEREEDSCHAP

**BETON SCHUIVERS  
BINDTANGEN  
BOUTENSNIJDERS  
CHAPE-IJZERS**

...



# BETONSCHUIVERS

## MONDELIN



### HANDVATEN

- geverfd
- demonteerbaar voor eenvoudig transport




### PLATEAU

- aluminium





### RANDEN

- verhoogde randen waar het beton niet aan blijft kleven



## Betonschuiver Mondelin

Breedte	Art.N°	EAN
1,4 m	5236070	3479133033105

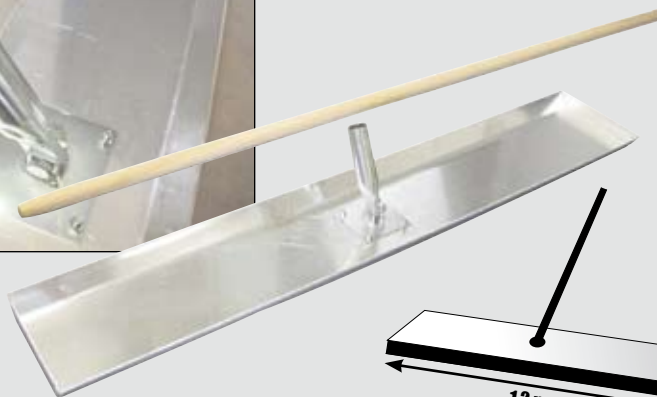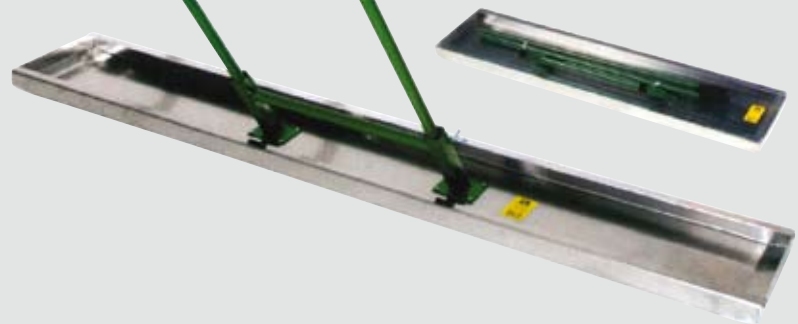

## Betonschuiver

- Eigenschappen
- met steel

Breedte	Art.N°	EAN
1,2 m	5113025	4021216282635


## Steel voor betonschuiver

Lengte	Art.N°	EAN
1,30 m	5113036	4021216802192



## Betonrijf met steel DE PYPERE

Afm.	Art.N°	EAN
37 x 13 cm	5067001	5412017001607




## Asfalthark getand

Asfalthark

Breedte	Art.N°	EAN
60 cm	5113031	5420008703904


Asfalthark met steel

Breedte	Art.N°	EAN
60 cm	5113035	4021216802161



## Steentang 30-50 cm

voor	Art.N°	EAN
30-50 cm	5016008	4021216807104



## Blokkentang

voor	Art.N°	EAN
30-50 cm	5027021	5420008708992



## Draadbinder



Afm.	Art.N°	EAN
35 cm	5059003	9095152180220



ZIE OOK  
Bindlassen  
Pag. 17



## Bindtangen MOB



### Eigenschappen

- geverfd in rood epoxy
- lange benen
- staalhard
- gesmeed
- geschikt om een draad met diameter 1,6 mm door te knippen

Lengte	Art.N°	EAN
20 cm	5097101	3303806350087
22 cm	5097102	3303806350025
25 cm	5097103	3303809515490



ZIE OOK  
Binddraad  
Pag. 17



## Bindtangen KNIPEX



### Eigenschappen

- voor het vlechten en knippen van binddraad in één beweging
- speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard en getemperd

### Open model

Lengte	Art.N°	EAN
22 cm	5116001	4003773012160
25 cm	5116002	4003773012184
28 cm	5116006	4003773012207
30 cm	5116020	4003773014409




### Eigenschappen

- voor het vlechten en knippen van binddraad in één beweging
- speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard en getemperd

### Gesloten model

Lengte	Art.N°	EAN
25 cm	5116004	5420008703959
28 cm	5116005	4003773221432



ZIE OOK  
Binddraad  
Pag. 17



## Bindtang PETRONIO

Lengte	Art.N°	EAN
22 cm	5027050	8018267163309

Eigenschappen  
- PVC grip




ZIE OOK  
Binddraad  
Pag. 17



## Bindtang

Lengte	Art.N°	EAN
22 cm	5120004	8711938102859

Eigenschappen  
- semi-professioneel



ZIE OOK  
Binddraad  
Pag. 17



## Boutensnijder HIT

Lengte	Ø max	Art.N°	EAN
45 cm	8 mm	5107012	4953830000039
60 cm	10 mm	5107001	4953830000046
75 cm	12 mm	5107002	4953830000077
90 cm	16 mm	5107003	4953830000077
105 cm	18 mm	5107004	5953830000091


Reservebek voor boutensnijder HIT

Voor	Art.N°	EAN
60 cm	5107006	4953830000145
75 cm	5107007	4953830000169
90 cm	5107005	4953830000176
105 cm	5107008	4953830000190




## Boutensnijder PETRONIO

Lengte	Ø max	Art.N°	EAN
60 cm	10 mm	5027042	8018267121705
75 cm	13 mm	5027043	8018267120708
90 cm	16 mm	5027044	8018267121903



# PLOOI-IJZERS

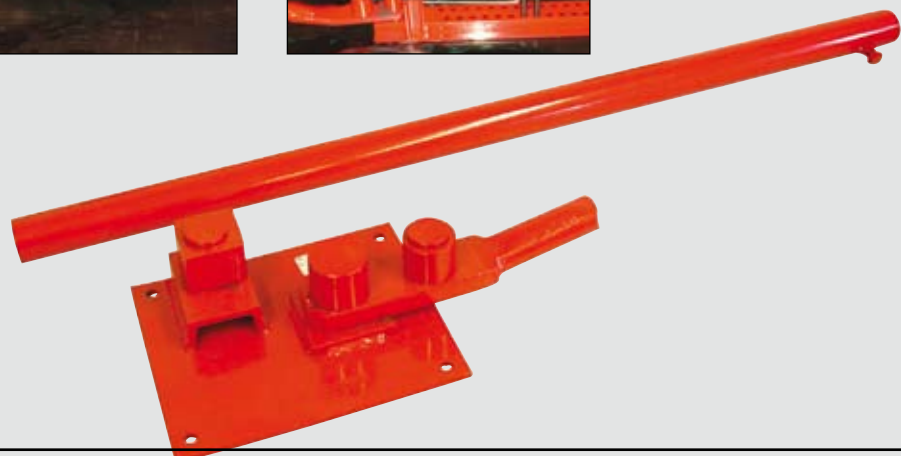




## Plooi-ijzers

Ø max.	Art.N°	EAN
12 mm	5027040	8018267114004
22 mm	5027041	8018267114158



### Eigenschappen

- voor het plooiën van betonijzer


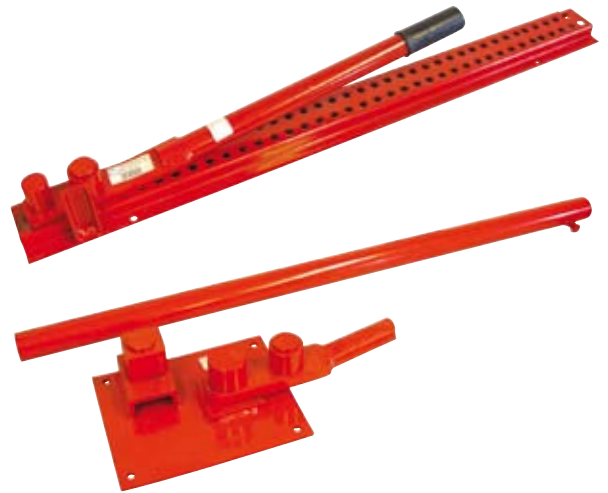


## Grif

Type	Art.N°	EAN
6/8 mm	5060021	8018267117500
8/10 mm	5060020	8018267117555
10/12 mm	5060022	8018267117609
12/14 mm	5060019	8018267117654

### Eigenschappen

- 5 types: 6/8 - 8/10 - 10/12 - 12/14 - 18/20
- voor het plooiën van betonijzer




## Betonijzerschaar PETRONIO

Voor	Art.N°	EAN
23 mm	5210001	8018267122061

### Eigenschappen

- voor het knippen van betonijzer tot en met een diameter van 23 mm
- gewicht: 23 kg




Set reservemessen voor betonijzerschaar

Stuks	Art.N°	EAN
2	5210003	8018267122559




## Slijpschijven metaal RHODIUS

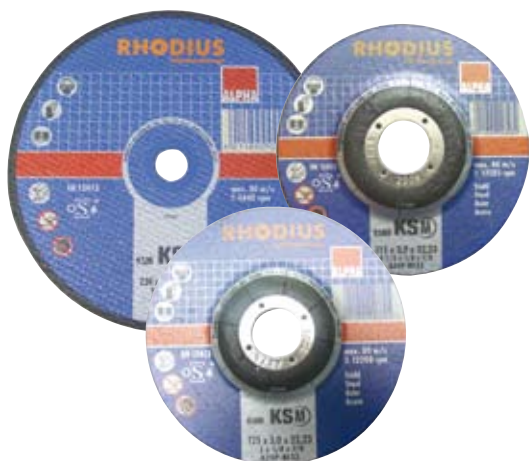

### Eigenschappen

- universele slijpschijven medium-hard voor metaal
- asgat: 22,2 mm
- dikte: 3 mm
- 80 m/s
- verpakking: 25 stuks

Diameter	Art.N°	EAN
115 mm	5063004	4011890003282
125 mm	5063005	4011890003305
230 mm	5063003	4011890002919




## Bekistingsschrappers



### Eigenschappen

- breedte: 500 mm
- dikte: 1,5 mm



### Schraper 50 cm met steel

Breedte	Art.N°	EAN
500 mm	5113024	5420008702778


### Schraper 50 cm zonder steel

Breedte	Art.N°	EAN
500 mm	5113027	4021216283144



### Eigenschappen

- breedte: 300 mm
- dikte: 1,5 mm



### Schraper 30 cm met steel

Breedte	Art.N°	EAN
300 mm	5066203	5420008700859

### Schraper 30 cm zonder steel

Breedte	Art.N°	EAN
300 mm	5113026	4021216283038



### Eigenschappen

- lengte: 1,20 m


### Steel voor bekistingsschrappers

Lengte	Art.N°	EAN
1,20 m	5113023	4021216754781



### Eigenschappen

- breedte: 150 mm
- dikte: 1 mm



### Handschraper

Breedte	Art.N°	EAN
150 mm	5113019	4021216233859

## Schraper hardmetaal BERG

### Eigenschappen

- steel in essenhout
- spadehandvat
- schraper met 10 messen
- messen zijn bruikbaar langs 4 zijden



### Toepassingen

- verwijderen van bekistingsranden op plafonds en muren
- ontbramen van betonnen prefabelementen
- reinigen van bekistingsplanken
- verwijderen van lijmresten
- verwijderen van oude verflagen
- verwijderen van oude tegels en lijmresten

Breedte	Art.N°	EAN
17 cm	5230059	5420008715297

### Vervangmessen voor schraper BERG


Stuks	Art.N°	EAN
6	5230060	5420008715303

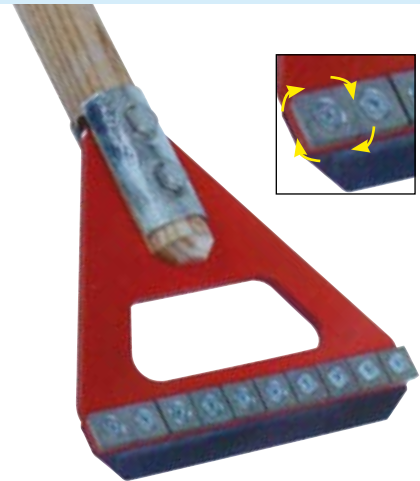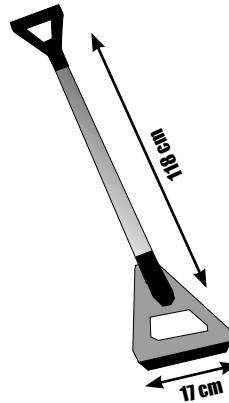

## Steenknippers



### Steenknipper Junior

A	B	Gew.	Art.N°	EAN
120 mm	350 mm	43 kg	5171003	5420008701849



### Steenknipper Compact

A	B	Gew.	Art.N°	EAN
120 mm	500 mm	56 kg	5171001	5420008701832



Messen met snijhoek van 60° voor een optimaal resultaat.

De messen zijn daarom driehoekig en kunnen ook driezijdig gebruikt worden:

**3 X LANGERE LEVENSDUUR !**

## Betonpuntbeitels MOB



Betonpuntbeitel zonder handgreep



Lengte	Diameter	Art.N°	EAN
250 mm	14 mm	5097006	3303807170042
300 mm	16 mm	5097007	3303807170141
350 mm	16 mm	5097008	3303807170233
400 mm	18 mm	5097009	3303807170301

Betonpuntbeitel met handgreep




Lengte	Diameter	Art.N°	EAN
250 mm	14 mm	5097038	3303807105013
300 mm	16 mm	5097039	3303807105037
400 mm	18 mm	5097041	3303807105068

## Alu rijen R5 - chape-rij



- Eigenschappen**
- afgeronde hoeken
  - 80 x 40 mm
  - dikte: 2 mm





Lengte	Art.N°	EAN
1 m	5017011	5420008703393
1,5 m	5017012	5420008703409
2 m	5017013	5420008703416
2,5 m	5017014	5420008703423
3 m	5017015	5420008703430
3,5 m	5017016	5420008703447
4 m	5017017	5420008703454
6 m	5017020	5420008703485

## Inox latten



- Eigenschappen**
- dikte: ongeveer 0,5 mm
  - hoogte 6 cm
  - oprolbaar
  - inox: chape blijft niet kleven aan de lat

Lengte	Art.N°	EAN
2 m	5130014	4007535187509
3 m	5130015	4007535187707


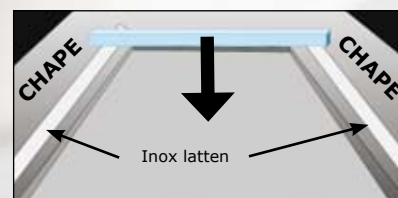
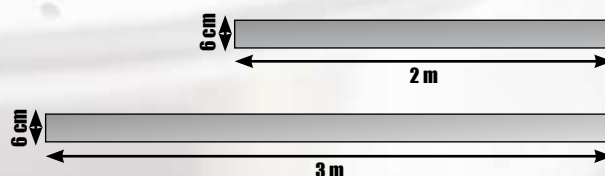


## Chape-ijzers JUNG

### Chape-ijzers rond (J847...)

A	B	Art.N°	EAN
450 mm	110 mm	5066136	4010496847450
500 mm	110 mm	5066137	4010496847610


Eigenschappen  
- dikte blad: 1,2 mm

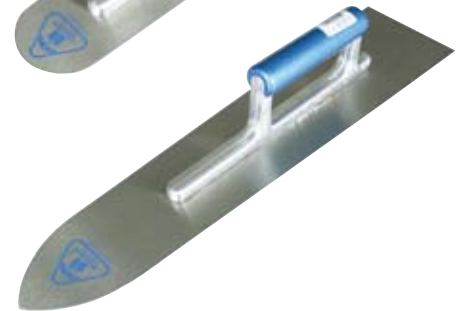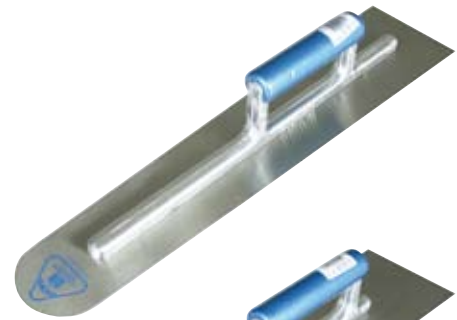

### Chape-ijzers punt (J840... - J842...)

A	B	Art.N°	EAN
400 mm	110 mm	5066142	4010496840406
450 mm	110 mm	5066133	4010496840451
500 mm	110 mm	5066134	4010496840505
600 mm	110 mm	5066135	4010496840604
750 mm	110 mm	5066143	4010496840758
500 mm	90 mm	5066138	4010496842509

Eigenschappen  
- dikte blad: 1,2 mm




## Chape-ijzers KAUFMANN

### Chape-ijzers rond

A	B	Art.N°	EAN
450 mm	70 - 120 mm	5123020	9002648178487
500 mm	70 - 120 mm	5123059	9002648176193

Eigenschappen  
- dikte blad: 1,2 mm



### Chape-ijzers punt

A	B	Art.N°	EAN
450 mm	90 mm	5123035	9002648170672
500 mm	90 mm	5123060	9002648178500

Eigenschappen  
- dikte blad: 1,2 mm



## Zwaardprofiel alu



**Eigenschappen**  
- aluminium  
- afmetingen: 1.102 x 122 mm

Lengte	Art.N°	EAN
1102 mm	5027022	4005584403700



## Witborstel



Afm.	Art.N°	EAN
17 x 7 cm	5023001	4002625038730


ZIE OOK  
Black vernis  
Pag. 21



# BOUWSPECIALITEITEN FUNDERING


AARDINGSLUS  
BOUWFOLIE  
GEOTEXTIEL

.....

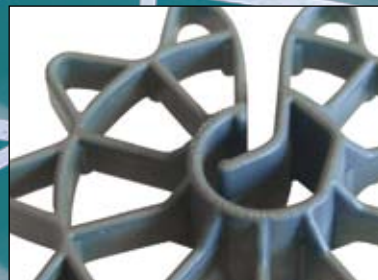

# AARDINGSLUS

## MATERIAAL

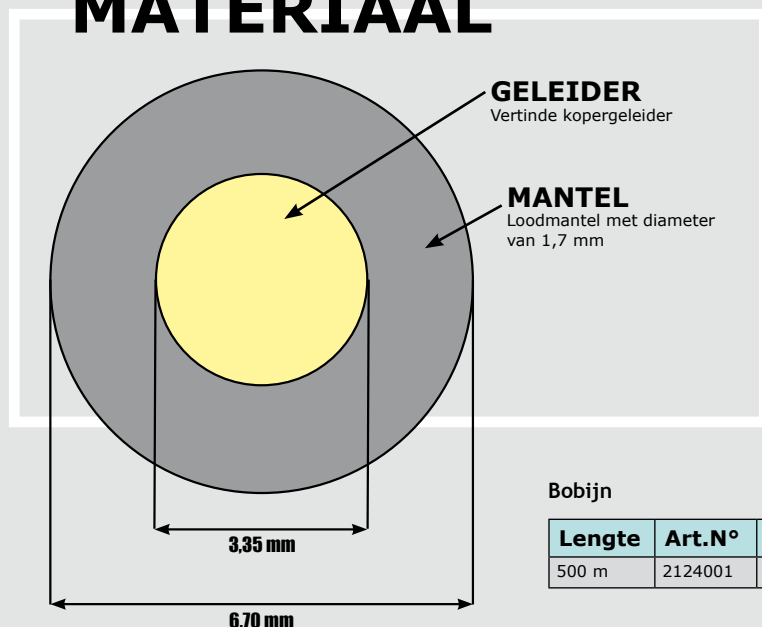

### Bobijn

Lengte	Art.N°	EAN
500 m	2124001	5420008714139

### Versneden

Lengte	Art.N°	EAN
40 m	2124004	5420008714139
45 m	2124005	5420008714146
50 m	2124006	5420008714153
55 m	2124007	5420008714160
60 m	2124008	5420008714177
65 m	2124009	5420008714184
70 m	2124010	5420008714191
75 m	2124011	5420008714207
80 m	2124012	5420008714214
85 m	2124013	5420008714221
90 m	2124014	5420008714238

## VERKRIJGBAAR



### OP BOBIJN

- lengte: 500 m



### VERSNEDEDEN

- lengtes van 40 tot 90 m

## REGLEMENTAIRE AARDINGSLUS

Een reglementaire aardingslus bestaat uit een blanke, massieve, ronde zacht-koperen geleider (ontladen type).


De geleider van minimum 35 mm<sup>2</sup> doorsnede wordt ingegraven op de bodem van de funderingsgleuf onder de buitenmuur van het gebouw.

In geen geval mag ze in aanraking komen met het beton of het bewapeningsstaal.

Het is dus sterk aan te raden een strook plastic folie of een ander isolatiemateriaal open te rollen alvorens het beton te storten.

Om conform te zijn met het AREI moet de aardingsweerstand kleiner zijn dan 100 Ohm.

Het is echter beter om er voor te zorgen dat de weerstand minder is dan of maximum 30 Ohm bedraagt, zodat minder zware differentieelchakelaars nodig zijn.

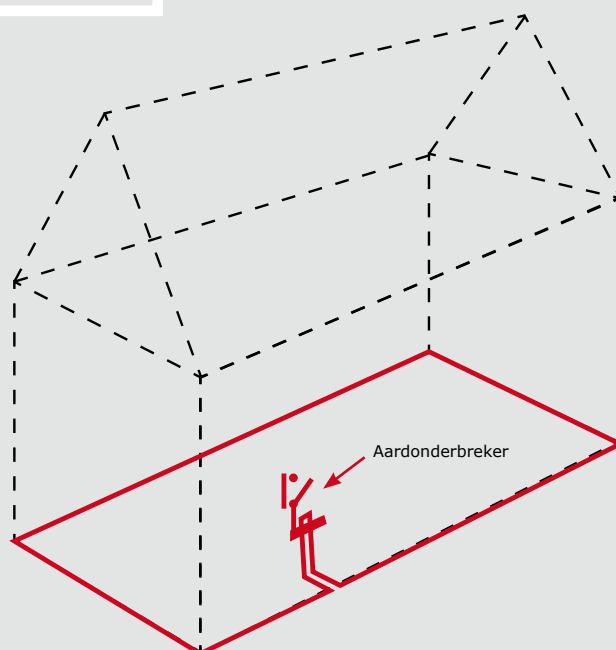



## Binddraad

Gewicht	Art.N°	EAN
5 kg	2036019	5420008708855



ZIE OOK




Bindtangen  
Pag. 6



## Bindlassen

Per 1.000 stuks

Breedte	Art.N°	EAN
10 cm	2098004	7317341110125
12 cm	2098005	7317341112129
14 cm	2098007	4024062123619
16 cm	2098008	5420008710544
20 cm	2098009	5420008710490



Eigenschappen

- verkrijgbaar per 1.000 of 5.000 stuks
- verkoperd



Per 5.000 stuks

Breedte	Art.N°	EAN
10 cm	2098001	7317341120124
12 cm	2098002	5420008710643
14 cm	2098003	5420008710650



ZIE OOK



Draadbinder  
Pag. 6

# HYTEC HEAVY

## 3 LAGEN FOLIE: NIET STUK TE KRIJGEN

Dit is een 3-laags gecoëxtrudeerde, helder transparante polyethyleenfolie met uitstekende mechanische eigenschappen.

Hytec+ is veel dunner dan een standaard bouwfolie en heeft daardoor een gewichts- en kostenbesparend effect.

Het gebruik van eerste-keuze grondstoffen garandeert bovendien een constante kwaliteit.


<b>Weerstand tegen perforatie</b>		420 g
<b>Rek bij breuk</b>	<b>MD</b>	570 %
	<b>TD</b>	680 %
<b>Scheurweerstand</b>	<b>MD</b>	30,4 mpa
	<b>TD</b>	29,3 mpa

MD: richting machine dwars  
TD: langsrichting



Afm.	Art.N°	EAN
4 x 50 m	1008036	5420008714139
6 x 50 m	1008037	5420008714146


## KWALITEIT




**HOGE WEERSTAND  
TEGEN PERFORATIE**




**GROTE SCHEURWEERSTAND**



**HOGE REK BIJ BREUK**



**GEEN OPMERKINGEN MEER  
OVER GEUR**

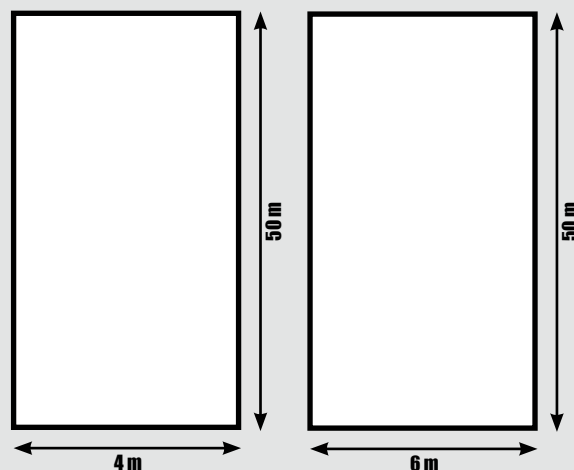

## Bouwfolie

### Eigenschappen

- eco-kwaliteit - lichtdoorlatend

#### 0,10 mm dikte

Breedte	Lengte	Gewicht*	Art.N°	EAN
2 m	50 m	9,20 kg	1008020	5420008713958
4 m	50 m	18,40 kg	1008025	5420008714023
4 m	150 m	55,20 kg	1044001	5420008714016
6 m	50 m	27,60 kg	1008026	5420008714061
6 m	100 m	55,20 kg	1044003	5420008714054
8 m	75 m	55,20 kg	1044005	5420008714108

#### 0,20 mm dikte

Breedte	Lengte	Gewicht*	Art.N°	EAN
2 m	50 m	18,40 kg	1008019	5420008713965
4 m	50 m	36,80 kg	1044002	5420008714047
6 m	50 m	55,20 kg	1008026	5420008714092
8 m	37,5 m	55,20 kg	1044006	5420008714115

\* gewicht bij benadering - facturatie altijd volgens daadwerkelijk gewicht

		0,10 mm	0,20 mm
<b>Weerstand tegen perforatie</b>		160 g	330 g
<b>Rek bij breuk</b>	<b>MD</b>	395 %	320 %
	<b>TD</b>	445 %	355 %
<b>Scheurweerstand</b>	<b>MD</b>	14,7 mpa	17,6 mpa
	<b>TD</b>	13,4 mpa	14,3 mpa

MD: richting machine dwars  
TD: langsrichting



## Plastic vellen

### Eigenschappen

- voorverpakte plastic vellen met duidelijk etiket

#### 0,10 mm dikte

Breedte	Hoogte	Gewicht	Art.N°	EAN
2 m	6 m	1,10 kg	1008018	5420008705427
3 m	6 m	1,66 kg	1008024	5420008705434
4 m	3 m	1,10 kg	1008010	5420008704758
4 m	4 m	1,47 kg	1008011	5420008704635
4 m	10 m	3,68 kg	1008039	5420008705441
5 m	4 m	1,84 kg	1008012	5420008704642
5 m	6 m	2,76 kg	1008014	5420008704666
6 m	4 m	2,21 kg	1008013	5420008704659
6 m	6 m	3,31 kg	1008015	5420008704673
6 m	8 m	4,42 kg	1008016	5420008704680
6 m	10 m	5,52 kg	1008017	5420008704697

#### 0,20 mm dikte

Breedte	Hoogte	Gewicht	Art.N°	EAN
4 m	4 m	2,94 kg	1008027	5420008704703
6 m	4 m	4,42 kg	1008028	5420008704710
6 m	6 m	6,62 kg	1008029	5420008704727
8 m	6 m	8,83 kg	1008030	5420008704734



# PLASTOFOL

PLASTOFOL is een membraan in polyethyleen met hoge dichtheid dat dankzij zijn symmetrisch reliëf een voortdurende drainage en ventilatie brengt voor de ingegraven ruimten.

PLASTOFOL weerstaat wortels, steenslag en druk, gedraagt zich onveranderlijk bij lage temperaturen (-40°C) en is bestand tegen sommige anorganische zuren aanwezig in de grond.

PLASTOFOL kan voor meerdere doelen worden aangewend:


- bescherming van funderingsmuren
- bescherming tegen opkomend vocht
- isolatie voor bekisting
- geluidsisolatie onder vloer
- tussen muren, en als onderlaag bij ingesloten tuinen.

Breedte	Lengte	Art.N°	EAN
1 m	20 m	1312001	5420008715112
1,5 m	20 m	1312002	5420008715129
2 m	20 m	1312003	5420008715136
2,4 m	20 m	1312004	5420008715143



## Plastofol nagel + nop

Stuks	Art.N°	EAN
100 st.	1312006	5420008715167

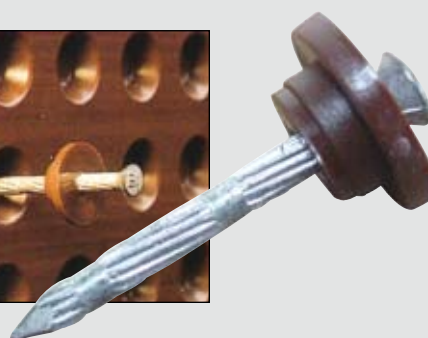

## Afwerkingsprofiel

Lengte	Art.N°	EAN
2 m	1312006	5420008715150



## Geotextiel

### Voordelen

- bespaart 50% op funderingsmateriaal voor wegen, parkeerplaatsen,...
- voorkomt wegspoelen van de aarde bij verticale wanden
- voert overtollig water af bij dakterrassen
- neemt druk van grondwater weg bij kelderwanden
- beschermt waterdichte vijver- en dakfolie tegen beschadiging

### 2 soorten

- Fioccotex: 110 g/m<sup>2</sup>, non-woven, wit
- Autoway: 90 g/m<sup>2</sup>, woven, zwart

### Fioccotex

Breedte	Lengte	Gewicht	Art.N°	EAN
1 m	50 m	5,50 kg	5161008	5420008712203
1,5 m	50 m	8,25 kg	5161007	5420008712197
2 m	50 m	10,10 kg	5161009	5420008712210

### Autoway

Breedte	Lengte	Gewicht	Art.N°	EAN
1,5 m	50 m	6,75 kg	1235001	5420008712180



## Black vernis

### Toepassing

Halfvloeibare zwarte coating op basis van bitumen, oplosmiddelen en kleefstoffen. Black vernis wordt gebruikt tegen vocht, als buitenbescherming van funderingen, muren, betonnen sokkels, ..., in contact met aarde. Kan ook gebruikt worden voor het beschermen van staalconstructies.


### Eigenschappen

- Deperkt UV-bestendig
- bevat geen teer
- kan worden aangebracht op licht vochtige ondergrond
- bezit voldoende viscositeit om met twee lagen een perfecte en duurzame bescherming te verkrijgen
- vormt snel een waterdichte en sterke bekleding
- is meteen na het aanbrengen bestand tegen vorst en regen
- hecht uitstekend op metselwerk of cementbepleistering.

### Verbruik

- 1 tot 5 m<sup>2</sup>/l naargelang porositeit en effenheid van het oppervlak

Inhoud	Art.N°	EAN
5 l	2050020	5420008715181
25 l	2050021	5420008715198



### ZIE OOK




# AANSLUITBOCHT

### Eigenschappen


- eerste keus PVC met wanddikte van 3 mm
- 5 bochten met pictogrammen: water, televisie, aardgas, electriciteit en telefoon
- voorzien van steunvoet
- voorzien van moffen met rubberdichting
- volledige hechting aan metselspecie of beton door klemsysteem

Afm.	Art.N°	EAN
1,3 x 1,3 m	4271001	5420008715174


### Zij-aanzicht plaatsing in fundering

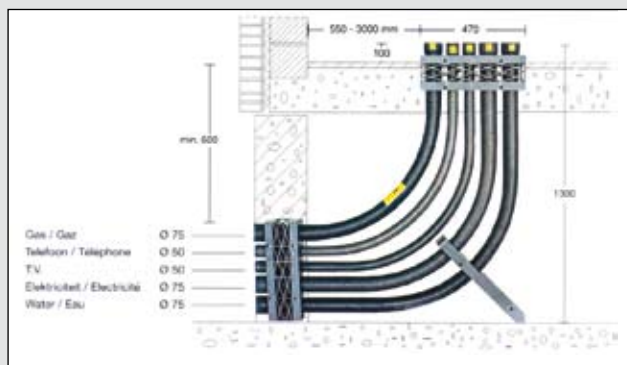


### Boven-aanzicht plaatsing in fundering

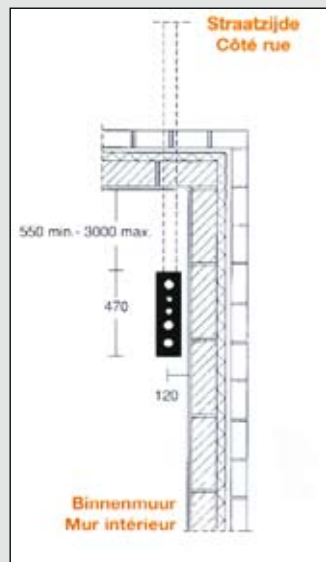

### Voor-aanzicht plaatsing in fundering

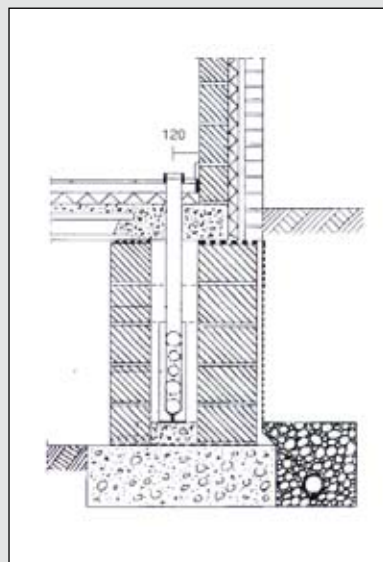

**ELECTRABEL  
GOEDGEKEURD**

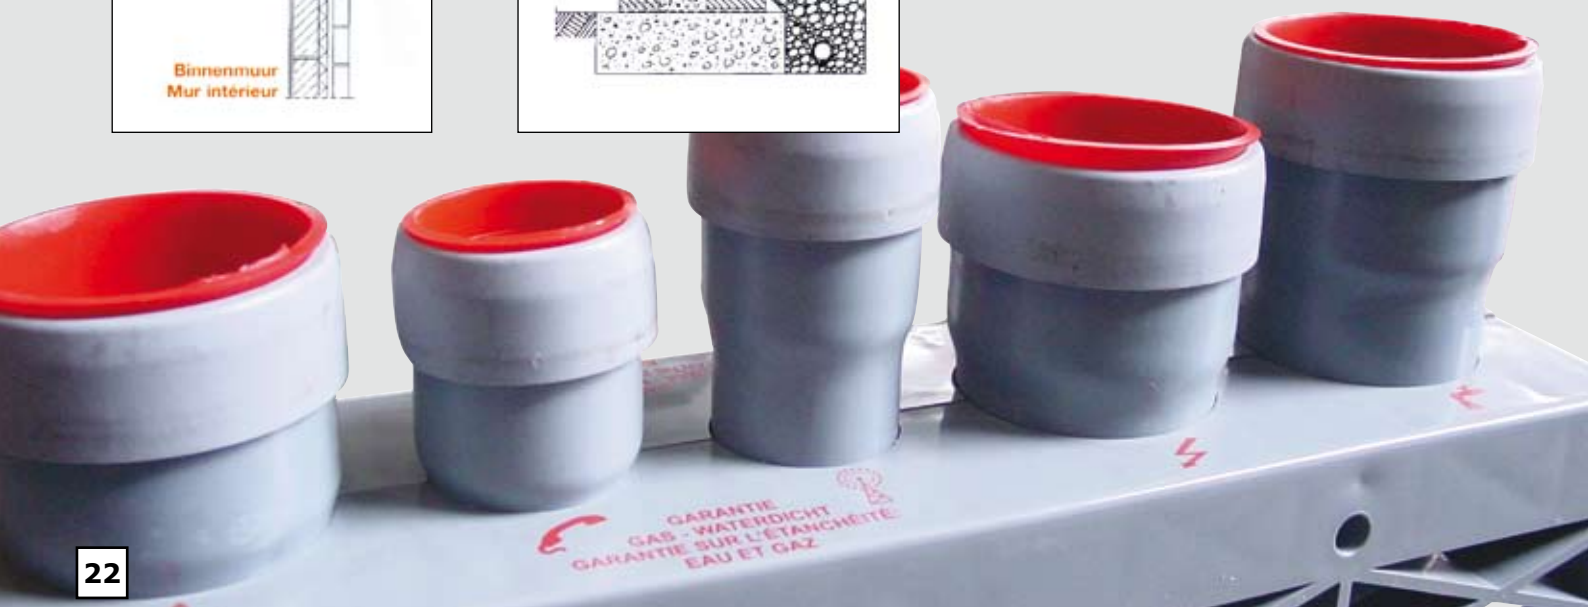


## Lijm voor PVC T88

### Eigenschappen

- sneldrogende lijm voor het verkleven van buizen en hulpstukken bij afvoer- en drukleidingen (diameter kleiner dan 90)
- dop kan als penseel gebruikt worden

Inhoud	Art.N°	EAN
100 ml	4037058	8715598100255
250 ml	4037181	8715598100309
500 ml	4037053	8715598100408



## Vloerventilatiekoker

### Eigenschappen

- afgeronde hoeken voor ideale luchtdoorstroming
- vertikaal en horizontaal verstelbaar
- temperatuurbestendig materiaal: -40°C tot +70°C
- UV-bestendig
- verpakking 24 stuks

### Toepassing

- wordt geplaatst in spouwmuren van gebouwen om de kruipruimte te verluchten

### Vloerventilatiekoker



Afm.	Art.N°	EAN
100 x 48 mm	4071001	8712547020381

### Vloerventilatiekoker verlengstuk

Lengte	Art.N°	EAN
23 cm	4071003	5420008715280

### Vloerventilatiekoker muurrooster

Afm.	Art.N°	EAN
10, 5 x 5 cm	4071002	8712547010092

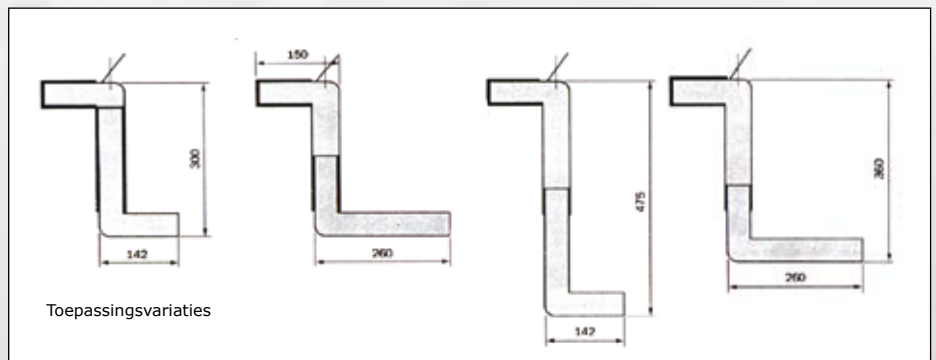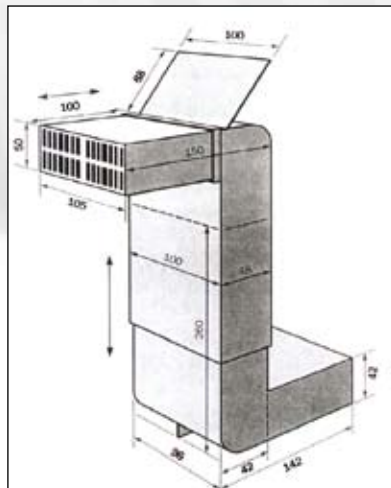

## ZZ strips



### Eigenschappen

- plooit niet, grote stabiliteit
- minder contact met bekistingsoppervlak, waardoor de strip na het ontkisten nauwelijks zichtbaar is
- zorgt voor een optimale doorstroming
- voorzien van gaten om binddraad door te trekken



Hoogte	Lengte	Art.N°	EAN
20 mm	2 m	2004032	5420008712142
25 mm	2 m	2004018	8712259174136
30 mm	2 m	2004019	8712259174167
40 mm	2 m	2004021	5420008712159
50 mm	2 m	2004022	5420008712166



## Afstandhouders UAHZ




### Eigenschappen


- voor horizontale wapening
- klemt wapening met diameter van 4 tot 24 mm



Hoogte	St. /Verp.	Art.N°	EAN
20 mm	1.000	2004016	8712259101712
25 mm	1.000	2004001	8712259101750
30 mm	1.000	2004025	8712259101781
35 mm	750	2004013	8712259101804
50 mm	500	2004011	8712259101842



## Afstandhouders UNI

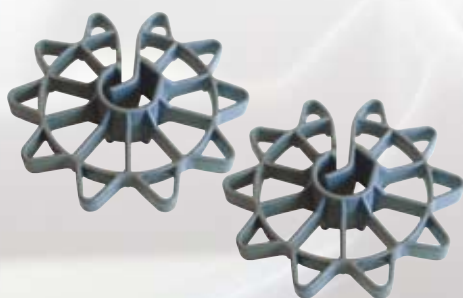


### Eigenschappen

- voor verticale wapening
- door zijn ronde vorm geen beschadiging van houten bekisting
- klemt wapening met diameter van 6-12 mm



Diameter	St. /Verp.	Art.N°	EAN
25 mm	1.000	2004002	5420008712111
30 mm	1.000	2004012	5420008715204





## Hoeklijsten

### Eigenschappen

- 2 uitvoeringen: zwaar of fir

### Zwaar


- spijkergaten om de 30 cm
- herbruikbaar
- gladde en esthetische afwerking

Hoogte	Lengte	Art.N°	EAN
10 mm	2,5 m	2004014	5420008715211
15 mm	2,5 m	2004007	5420008715228
20 mm	2,5 m	2004008	5420008715235



### Fir

Breedte	Lengte	Art.N°	EAN
20 mm	2 m	2083027	5420008711848



## Regenlijsten

### Eigenschappen

- 2 uitvoeringen: zwaar RLA of fir


### Zwaar RLA

Breedte	Lengte	Art.N°	EAN
21 mm	2,5 m	2004027	5420008715242



### Fir

Breedte	Lengte	Art.N°	EAN
20 mm	2 m	2083026	5420008711855





# BOUWSPECIALITEITEN CHAPE

CHAPENETTEN  
CHAPEDRAAD  
PLASTFOAM  
DURABASE



# PLASTFOAM



## TOEPASSINGEN



**ONDER ZWEVENDE VLOEREN**





**RANDISOLATIE**



**VORSTBESCHERMING**



**ONDER VLAKDAK**



## UITVOERING



**STROKEN**

- breedte: 10 tot 20 cm



**ROLLEN**

- breedte: 125 en 150 cm



## Plastfoam

### Eigenschappen

- polyethyleenschuim
- 100% recycleerbaar
- licht
- gemakkelijk te bewerken
- thermo- en geluidsisolerend
- vochtbestendig dankzij gesloten celstructuur

### Toepassing: isolatie contactgeluid (tussen dragende en zwevende vloer)

- beantwoordt aan Belgische norm NBN S01-400, klasse II (a): verbetering 19 tot 20 db

### Toepassing: isolatie contactgeluid (randisolatie)

- voorkomt contactgeluid via muren
- door zijn soepelheid ook probleemloos te plaatsen in hoeken

### Toepassing: vorstbescherming

- gebruik als betonafdekbaan: bescherming tegen vorst en verdamping
- herbruikbaar

### Toepassing: onder vlakdakbedekking

- kan aangebracht worden onder membranen uit kunststof of synthetisch rubber
- vochtwerend
- vangt kleine oneffenheden op




### Rollen

Dikte	Breedte	Lengte	Art.N°	EAN
2 mm	125 cm	250 m	1038007	5420008712357
3 mm	125 cm	175 m	1038006	5420008712340
5 mm	125 cm	100 m	1038003	5420008712319
5 mm	150 cm	100 m	1038005	5420008712333



### Stroken

Dikte	Breedte	Lengte	Art.N°	EAN
3 mm	10 cm	175 m	1038009	5420008712364
5 mm	10 cm	100 m	1038001	5420008712296
5 mm	12 cm	100 m	1038010	5420008712371
5 mm	14 cm	100 m	1038002	5420008712302
5 mm	20 cm	100 m	1038004	5420008712326




## Chapenetten




### Eigenschappen

- verzinkt
- maasgrootte: 50 x 50 mm
- afmetingen: 2 x 1 m
- handig om te leggen
- liggen vlak in speciebed

Dikte	Art.N°	EAN
1,8 mm	2126010	5420008714450
2 mm	2126013	5420008715259

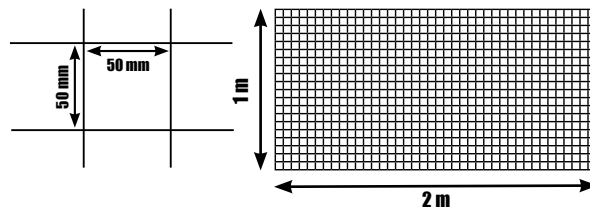

**Westeuropees fabrikaat!**

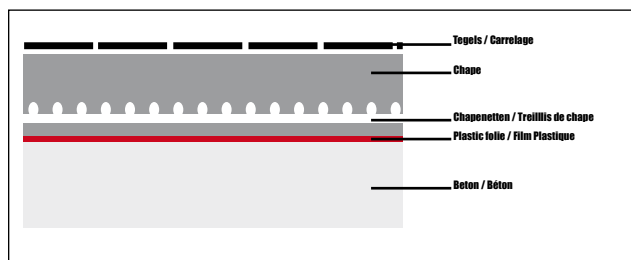


## Chapedraad vierkant



### Eigenschappen

- verzinkt of zwart
- rollengte: 50 m
- rolbreedte: 1 m
- mazen: 38 x 38 mm




### Verzinkt

Dikte	Art.N°	EAN
1 mm	2036081	5420008713514


### Zwart

Dikte	Art.N°	EAN
1 mm	2036041	5420008713507




# DURABASE DD

## HET PROBLEEM




### WATER

Fouten of oneffenheden in de onderlaag kunnen resulteren in een ophoping van water onder de vloerlaag.



### DRUK

Tegels in commerciële ruimtes worden vaak zwaar mechanisch belast (bv. door heftrucks).



### VORST EN HITTE

Keramische tegels voor buitengebruik (bv. terras of balkon) kunnen onderhevig zijn aan grote temperatuurverschillen. Dit kan op lange termijn voor beschadigingen zorgen.


## PLAATSING



## Durabase Double Drain

Dikte	Opp.	Art.N°	EAN
8 mm	15 m <sup>2</sup>	4026212	5420008715266
12 mm	12,50 m <sup>2</sup>	4026213	5420008715273

## DE OPLOSSING




### WATER

Het water dat door de vloerlaag sijpelt wordt op een effectieve manier afgevoerd.




### DRUK

Druklasten worden evenredig verdeeld.



### VORST EN HITTE

De ruimte tussen de noppen en de fleecelagen vormt een luchtkussen dat zorgt voor thermische en akoestische isolatie.

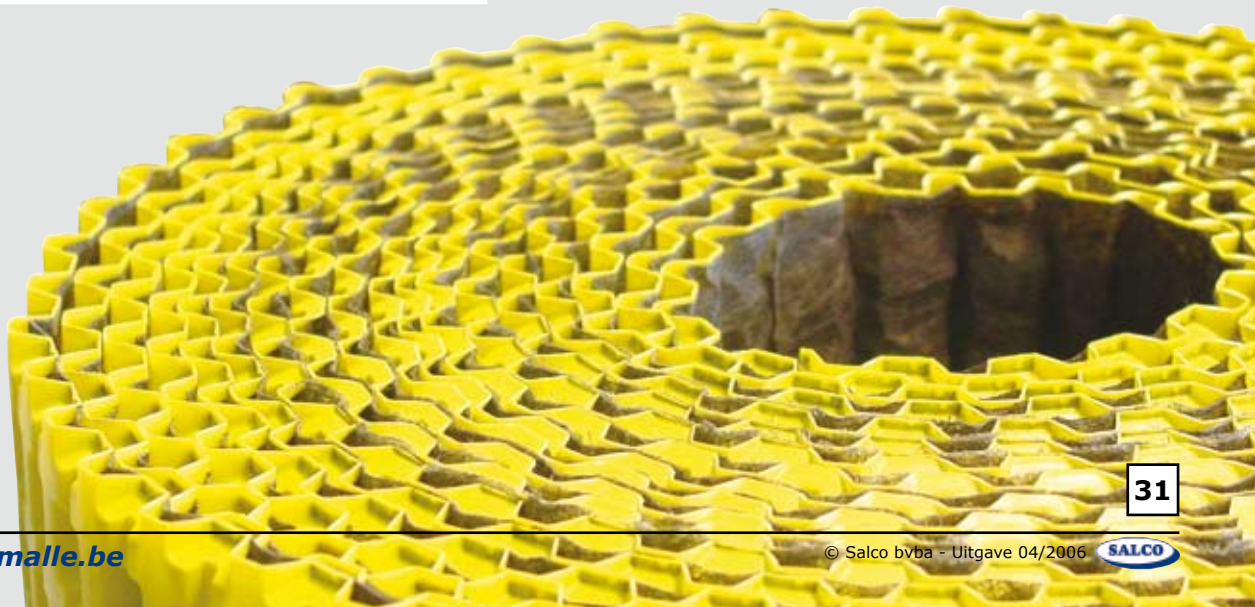



**SALCO BVBA**  
**Ambachtsstraat 5**  
**2390 Malle**

**Tel. 03/340.47.00**  
**Fax 03/311.79.57**

**info@salco-malle.be**  
**www.salco-malle.be**

---